


Pince type lève-poutrelle et lève-rail

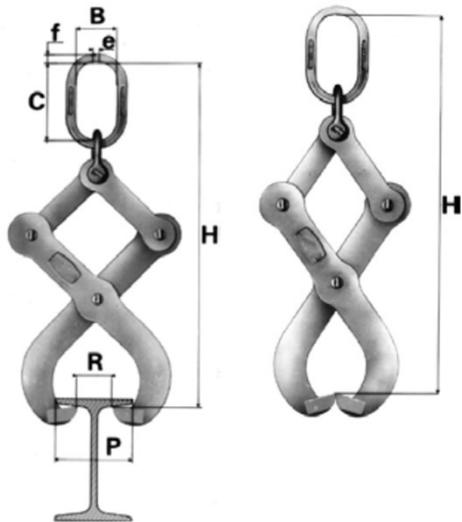

- Coefficient d'utilisation 6
- Modèles spéciaux et toutes forces sur demande

CMU kg	B mm	C mm	e mm	f mm	Capacité de prise maxi P mm	H		Masse kg	Code SAPEM
						fermé mm	ouvert mm		
500	50	100	12	13	100	445	405	4.5	1641A
					200	640	555	9.5	1642A
					300	870	745	17	1643A
1 000	60	120	12	13	100	505	465	8	1641B
					200	680	595	14	1642B
					300	905	785	23	1643B
2 000	70	140	14	18	100	545	505	14	1641C
					200	720	635	26	1642C
					300	950	830	39	1643C
3 000	80	160	18	21	100	590	550	29	1641D
					200	765	680	34	1642D
					300	985	870	54	1643D
4 000	90	180	20	24	100	635	595	28	1641E
					200	810	725	45	1642E
					300	1 030	920	69	1643E

Note: Matériel conforme aux exigences essentielles de Sécurité de la Directive Européenne 2006/42/CE. Fourni avec Déclaration de Conformité CE;