


# Pince type PLR

Pour l'utilisation intensive

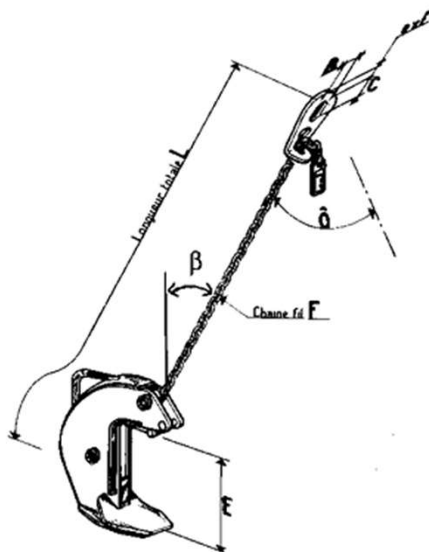

- Très grande capacité de prise
- Chaîne classe 8 (CEN TC 168)
- Coefficient d'utilisation pince 5 chaîne 4
- Toutes longueurs et forces sur demande

| CMU sur 1 seule pince kg | B mm | C mm | Capacité de prise E mm | F mm | L m | Masse kg | Masse du m en + kg | CMU sur 2 pinces kg | Code SAPEM |
|--------------------------|------|------|------------------------|------|-----|----------|--------------------|---------------------|------------|
|                          |      |      |                        |      |     |          |                    | 60° < α < 90°       |            |
| 1 000                    | 65   | 98   | 0 / 150                | 7    | 2   | 12       | 1.1                | 2 000               | 1731A      |
|                          |      |      | 0 / 200                |      |     | 15       |                    |                     | 1732A      |
|                          |      |      | 0 / 250                |      |     | 19       |                    |                     | 1733A      |
|                          |      |      | 0 / 300                |      |     | 24       |                    |                     | 1734A      |
| 2 000                    | 70   | 105  | 0 / 150                | 10   | 2   | 16       | 2.2                | 4 000               | 1731B      |
|                          |      |      | 0 / 200                |      |     | 19       |                    |                     | 1732B      |
|                          |      |      | 0 / 250                |      |     | 23       |                    |                     | 1733B      |
|                          |      |      | 0 / 300                |      |     | 28       |                    |                     | 1734B      |
| 3 500                    | 85   | 128  | 0 / 200                | 13   | 2   | 28       | 3.8                | 7 000               | 1732C      |
|                          |      |      | 0 / 250                |      |     | 33       |                    |                     | 1733C      |
|                          |      |      | 0 / 300                |      |     | 40       |                    |                     | 1734C      |
| 5 000                    | 95   | 143  | 0 / 200                | 16   | 2   | 33       | 5.7                | 10 000              | 1732D      |
|                          |      |      | 0 / 250                |      |     | 39       |                    |                     | 1733D      |
|                          |      |      | 0 / 300                |      |     | 48       |                    |                     | 1734D      |
| 7 500                    | 105  | 158  | 0 / 200                | 19   | 2   | 42       | 8                  | 15 000              | 1732E      |
|                          |      |      | 0 / 250                |      |     | 49       |                    |                     | 1733E      |
|                          |      |      | 0 / 300                |      |     | 61       |                    |                     | 1734E      |

Note: Matériel conforme aux Exigences essentielles de Sécurité de la Directive Européenne 2006/42/CE. Fourni avec Déclaration de Conformité.