



Sangle à maillons acier PZR

Avec attache simple: Code 421

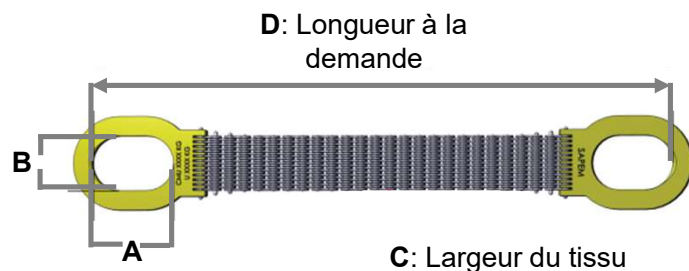

Avec attache coulissante: Code 427

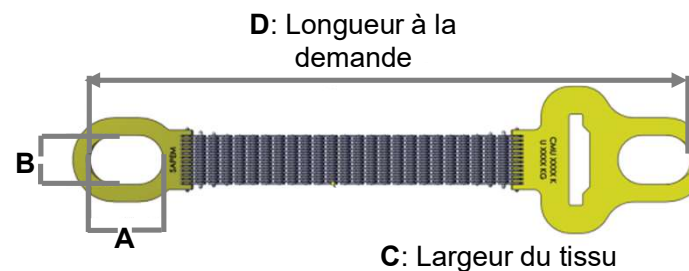

Charge de travail sur 1 brin, kg	Charge de travail sur 2 brins, kg	A mm	B mm	Largeur C du tissu, mm	Longueur L, m	Type	Masse du m en + kg	avec 2 attaches simples		avec 1 attache simple et 1 attache coulissante	
								Masse kg	Code SAPEM	Masse kg	Code SAPEM
1 500	3 000	75	55	36	1	PZR 6	2.3	4	421B	5	427B
2 000	4 000	90	60	46	2	PZR 8	3.1	8	421C	11	427C
3 000	6 000	105	70	66	2	PZR 12	4.6	12	421D	14	427D
*4 000	*8 000	120	80	86	3	PZR 16	6.1	23	421E	28	427E
*5 000	*10 000	120	80	106	3	PZR 20	7.6	27	421F	31	427F
*7 500	*15 000	150	100	156	3	PZR 30	11.4	44	421G	49	427G

- **Coefficient d'utilisation 6**
- **Ne se déforment pas**
- Utiliser pour les fortes charges les sangles PZK, plus robustes et moins larges; elles ne se détériorent pas lorsque l'on travaille en biais.
- **Sur demande:**
 - Epreuve au double de la charge nominale par un Service de Sécurité agréé

Note: Matériel conforme aux exigences essentielles de Sécurité de la Directive Européenne 2006/42/CE. Fourni avec Déclaration de Conformité; Utilisation et restrictions d'emploi selon les Règlements des Services de Sécurité Officiels, et la Notice d'Instruction NI10057