


Elingue RSB - Acier



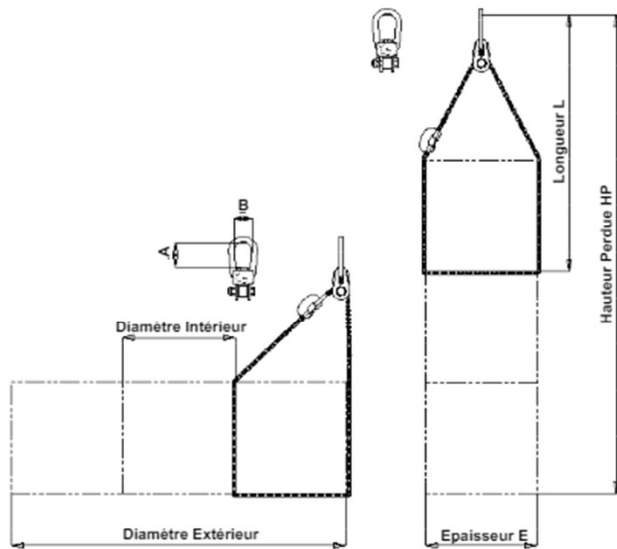

- Coefficient d'utilisation 6
- Convient pour les bobines dont l'épaisseur E est inférieure à la moitié du diamètre extérieur Dext
- Sur demande: épreuve au double de la charge nominale par un service de sécurité agréé

Charge de travail kg	A mm	B mm	Largeur sangle mm	Largeur attache mm	Epr sangle attache mm	Longueur développée de la sangle LD mm	L mm	Masse kg	Code SAPEM
1 000	110	80	38	65	15	1500	1000	11	441A
2 000	110	80	38	65	15	2000	1250	12	441B
3 000	110	80	38	65	15	2500	1500	14	441C
6 000	150	100	45	100	20	3000	1800	30	441D
10 000	170	110	70	120	20	3500	2150	45	441E
15 000	300	200	105	155	20	4000	2500	125	441F
20 000	300	200	140	195	20	4500	2750	150	441G

Utilisation et restrictions d'emploi selon les règlements des services de sécurité officiels et la notice d'instruction NI10062
 Matériel conforme aux exigences essentielles de sécurité de la directive européenne 2006/42/CE. Fourni avec déclaration de conformité CE