


# Cale de basculement BSB

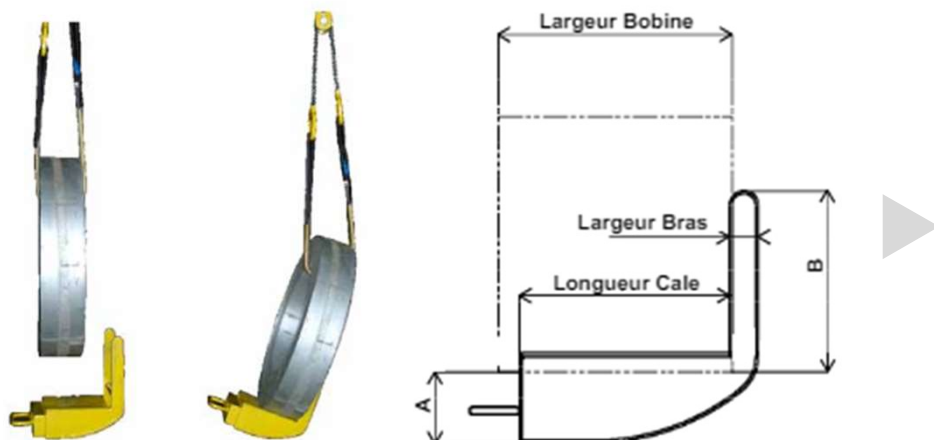

- Basculement simple et sûr
- Entièrement réversible
- Permet le retournement complet à 180°
- Dièdre anti-roulage
- Principe applicable à d'autres charges que les bobines

Coefficient d'utilisation: 5

Charge de travail Kg	Diamètre Bobine Mini mm	Largeur Bobine mm	Longueur Cale mm	Largeur Cale mm	Largeur Bras mm	Hauteur A mm	Hauteur B mm	Masse Kg	Code SAPEM
3000	750	150 à 450	325	400	50	105	160	15	444A
6000	1000	200 à 600	500	450	50	170	170	25	444B
10000	1500	400 à 900	650	790	70	180	395	50	444C

Utilisation et restrictions d'emploi selon les règlements des services de sécurité officiels et la notice d'instruction NI10068  
 Matériel conforme aux exigences essentielles de sécurité de la directive européenne 2006/42/CE. Fourni avec déclaration conforme CE