


Palonnier réglable en continu RBC

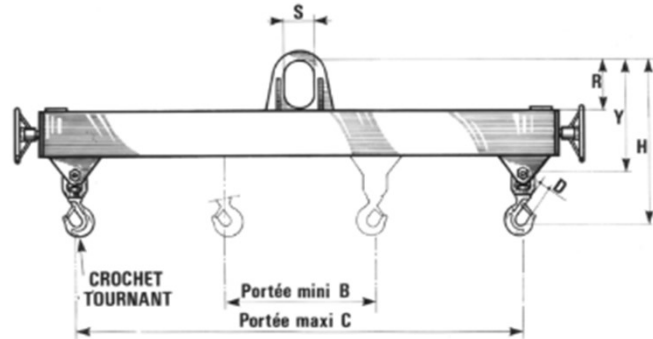

- Equilibrage rapide des charges
- Réglage continu de la portée (par 2 vis sans fin indépendantes)
- Crochets permettant les élingages en biais (45° maximum)
- Double poutre centrale formant caisson
- Coefficient d'utilisation 6
- Modèles spéciaux et toutes forces sur demande

CMU kg	Portées B / C mm	R mm	S mm	H mm	D mm	Masse kg	Code SAPEM
1 000	500 / 1 000	170	120	420	17	45	9057A
	500 / 1 500			440		60	9057B
2 000	500 / 1 000	170	120	480	22	65	9057C
	550 / 1 500			500		100	9057D
	600 / 2 000			520		125	9057E
3 000	600 / 1 000	215	150	570	24	100	9057F
	650 / 1 500			590		135	9057G
	700 / 2 000			610		170	9057H
	800 / 3 000			720		260	9057J
4 000	650 / 1 500	215	150	650	28	190	9057K
5 000	700 / 1 500	215	150	730	36	210	9057L
	800 / 2 000			750		240	9057M
	900 / 3 000			890		400	9057N

Note: Matériel conforme aux exigences essentielles de Sécurité de la Directive Européenne 2006/42/CE et norme NF EN 13155. Fourni avec Déclaration de Conformité CE.