


Palonnier fixe SVT

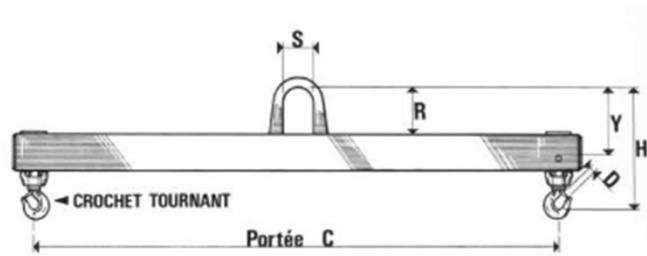

- Double poutre centrale formant un caisson
- Crochets permettant les élingages en biais (45° maximum)
- Coefficient d'utilisation 6
- Modèles spéciaux et toutes forces sur demande

CMU kg	Portée C mm	R mm	S mm	H mm	D mm	Masse kg	Code SAPEM
1 000	1 000	170	120	340	17	35	9076A
	1 500			360		45	9076B
2 000	1 000			380	22	40	9076C
	1 500			400		65	9076D
	2 000			420		95	9076E
3 000	1 000			215	150	470	24
	1 500	490	100			9076G	
	2 000	510	110			9076H	
	3 000	290	620	185		9076J	
4 000	1 500	215	530	28		120	9076K
5 000	1 500		580	36		135	9076L
	2 000		600		170	9076M	
	3 000	290	710		305	9076N	

Note: Matériel conforme aux exigences essentielles de Sécurité de la Directive Européenne 2006/42/CE et norme NF EN 13155. Fourni avec Déclaration de Conformité CE.