


Lève-tôle horizontal PLR

Pour utilisation intensive

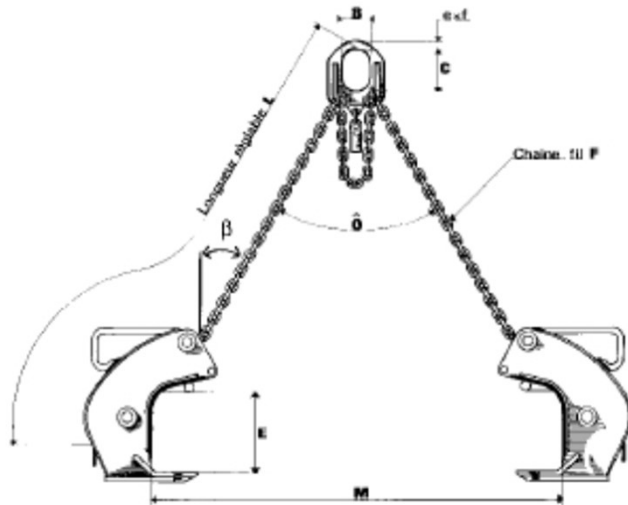

- Très grande capacité de prise
- Chaîne classe 8 (CEN TC 168)
- Coefficient d'utilisation: Pincés 5 chaînes 4
- Toutes longueurs et forces sur demande

CMU sur 2 pincés kg	B mm	C mm	e mm	f mm	Capacité de prise E mm	F mm	L m	Masse kg	Masse du m en + kg	Code SAPEM
2 000	70	105	14	20	0 / 150	7	2	25	2.2	1751A
					0 / 200			31		1752A
					0 / 250			39		1753A
					0 / 300			49		1754A
4 000	90	135	20	26	0 / 150	10	2	35	4.4	1751B
					0 / 200			41		1752B
					0 / 250			49		1753B
					0 / 300			59		1754B
7 000	105	158	30	35	0 / 200	13	2	60	7.6	1752C
					0 / 250			70		1753C
					0 / 300			84		1754C
10 000	130	220	35	40	0 / 200	16	2	73	11.4	1752D
					0 / 250			85		1753D
					0 / 300			105		1754D
15 000	150	250	40	50	0 / 200	19	2	97	16	1752E
					0 / 250			110		1753E
					0 / 300			135		1754E

Note: Matériel conforme aux exigences essentielles de Sécurité de la Directive Européenne 2006/42/CE. Fourni avec Déclaration de Conformité CE;