


Palonnier réglable en multiposition RAC

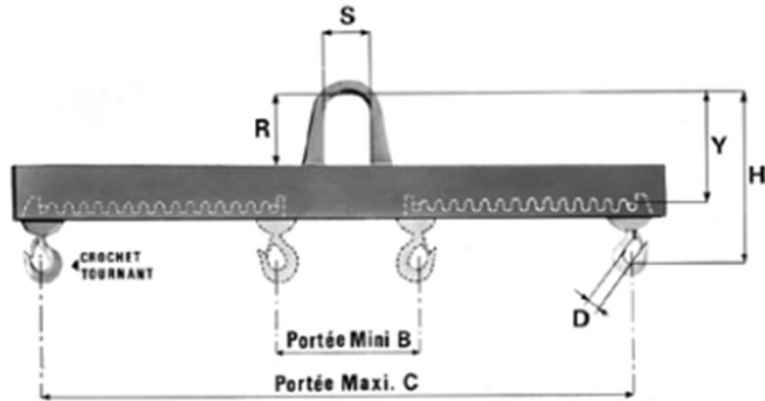

- Equilibrage rapide des charges
- Réglage de la portée par crémaillère
- Crochets permettant les élingages en biais (45° maximum)
- Double poutre centrale formant caisson
- Coefficient d'utilisation 6
- Modèles spéciaux et toutes forces sur demande

CMU kg	Portées B / C mm	R mm	S mm	H mm	D mm	Masse kg	Pas P mm	Code SAPEM
1 000	475 / 1 000	170	120	340	17	40	37.5	9053A
	450 / 1 500			360		50		9053B
2 000	460 / 1 000	170	120	380	22	45	45	9053C
	420 / 1 500			400		65		9053D
	470 / 2 000			420		95		9053E
3 000	580 / 1 000	215	150	470	24	50	52.5	9053F
	555 / 1 500			490		75		9053G
	530 / 2 000	290		510	115	9053H		
	585 / 3 000			620	220	9053J		
4 000	660 / 1 500	215	150	530	28	110	62.5	9053K
5 000	750 / 1 500			580	36	170		9053L
	750 / 2 000	600		300		9053M		
	750 / 3 000	710		9053N				

Note: Matériel conforme aux exigences essentielles de Sécurité de la Directive Européenne 2006/42/CE et norme NF EN 13155. Fourni avec Déclaration de Conformité CE.