



Sangle à maillons aluminium PAL

Sangles plates en aluminium à grande surface de contact pour charges fragiles:

Avec attache simple: Code 1419

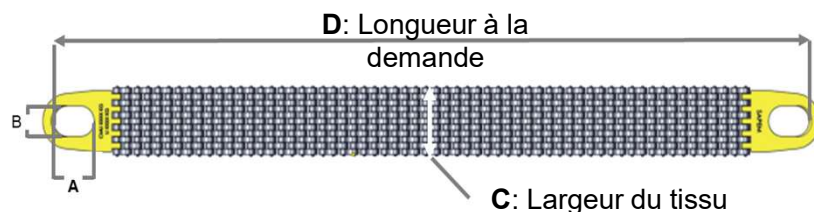

Avec attache coulissante: Code 1420

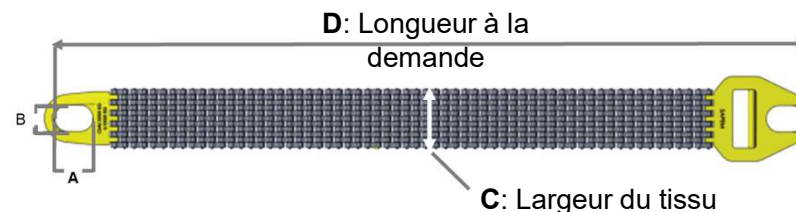

Type	Masse du mètre en plus kg	Dimensions				Charge de travail		Attache simple		Attache coulissante	
		A mm	B mm	C mm	D m	1 brin kg	2 brins kg	Masse kg	Code	Masse kg	Code
PAL2	1,7	75	50	54	1	500	1 000	3	1419A	3,8	1420A
PAL3	2,4	75	50	74	1	750	1 500	3,3	1419B	4	1420B
PAL4	3,1	75	50	94	1	1 000	2 000	4	1419 C	5	1420C
PAL5	3,8	90	60	114	1	1 250	2 500	5,3	1419D	6	1420D
PAL6	4,5	90	60	134	1	1 500	3 000	6,6	1419E	7	1420E
PAL7	5,3	105	70	154	2	1 750	3 500	13	1419F	14	1420F
PAL8	6	105	70	174	2	2 000	4 000	15	1419G	16	1420G
PAL9	6,8	120	80	194	2	2 250	4 500	16	1419H	18	1420H
PAL10	7,5	120	80	214	2	2 500	5 000	19	1419J	21	1420J
PAL11	8,3	120	80	234	3	2 750	5 500	26	1419K	28	1420K
PAL12	9	120	80	254	3	3 000	6 000	31	1419L	33	1420L

- Coefficient d'utilisation 6
- Ne se déforment pas
- Sur demande:
 - Epreuve au double de la charge nominale par un Service de Sécurité agréé

Note: Matériel conforme aux exigences essentielles de Sécurité de la Directive Européenne 2006/42/CE. Fourni avec Déclaration de Conformité CE; Utilisation et restrictions d'emploi selon les Règlements des Services de Sécurité Officiels, et la Notice d'Instruction NI1005