
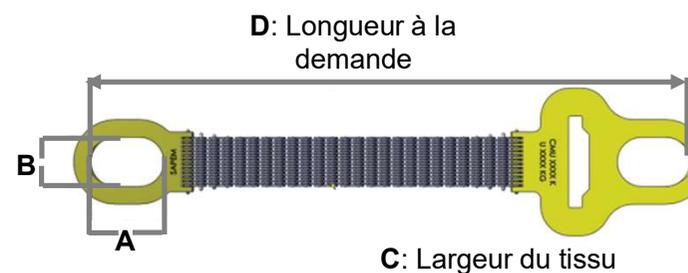


Sangle à maillons inox PZI

Avec attache simple: Code 429

Avec attache coulissante: Code 430

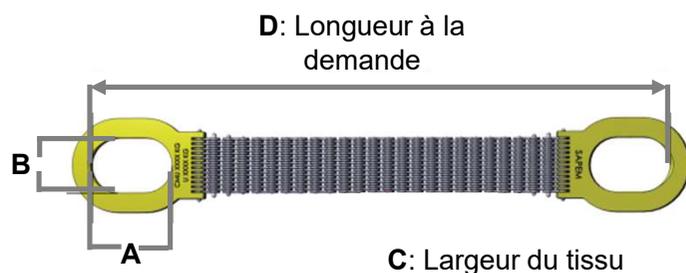

Charge de travail sur 1 brin, kg	Charge de travail sur 2 brins, kg	A mm	B mm	Largeur C du tissu, mm	Longueur L, m	Type	Masse du m en + kg	avec 2 attaches simples		avec 1 attache simple et 1 attache coulissante	
								Masse kg	Code SAPEM	Masse kg	Code SAPEM
900	1 800	75	50	34	1	PZI 6	2.25	3	429A	4.2	430A
1 200	2 400	75	50	43	1	PZI 8	3	3.6	429B	5	430B
1 500	3 000	75	50	51	1	PZI 10	3.6	4.5	429C	6	430C
1 800	3 600	90	60	60	2	PZI 12	4.3	10	429D	11.7	430D
2 100	4 200	90	60	69	2	PZI 14	5	12	429E	14	430E
2 400	4 800	105	70	78	2	PZI 16	5.7	13	429F	15	430F
3 000	6 000	105	70	95	2	PZI 20	7	17	429G	20	430G
3 750	7 500	120	80	117	3	PZI 25	8.8	29	429H	33	430H
4 500	9 000	120	80	139	3	PZI 30	10.5	34	429J	40	430J
6 000	12 000	150	100	183	3	PZI 40	14	46	429K	56	430K

- Coefficient d'utilisation 6
- Ne se déforment pas
- Sur demande:
 - Epreuve au double de la charge nominale par un Service de Sécurité agréé

Note: Matériel conforme aux exigences essentielles de Sécurité de la Directive Européenne 2006/42/CE. Fourni avec Déclaration de Conformité CE; Utilisation et restrictions d'emploi selon les Règlements des Services de Sécurité Officiels, et la Notice d'Instruction NI1005