
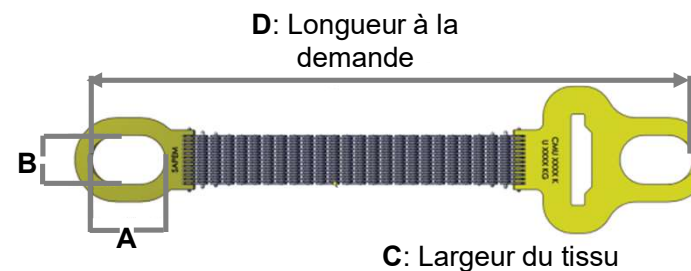


Sangle à maillons acier PZK

Avec attache simple: Code 422

Avec attache coulissante: Code 428

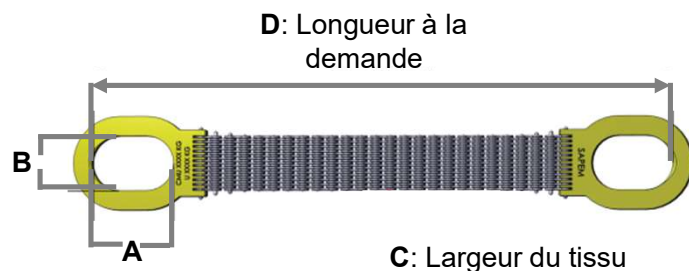

Type	Masse du mètre en plus kg	Dimensions				Charge de travail		Attache simple		Attache coulissante	
		A mm	B mm	C mm	D m	1 brin kg	2 brins kg	Masse kg	Code	Masse kg	Code
PZK6	4,6	105	70	45	2	3 000	6 000	19	422A	3,8	428A
PZK8	6	120	80	55	3	4 000	8 000	23	422B	4	428B
PZK10	7,4	120	80	70	3	5 000	10 000	27	422C	5	428C
PZK15	11	150	100	105	3	7 500	15 000	43	422D	6	428D
PZK20	14	180	120	140	4	10 000	20 000	70	422E	7	428E
PZK25	5	200	135	175	4	12 500	25 000	89	422F	14	428F
PZK30	18	225	150	210	4	15 000	30 000	108	422G	16	428G

- **Coefficient d'utilisation 6**
- **Ne se déforment pas**
- **Sur demande:**
 - Epreuve au double de la charge nominale par un Service de Sécurité agréé

Note: Matériel conforme aux exigences essentielles de Sécurité de la Directive Européenne 2006/42/CE. Fourni avec Déclaration de Conformité; Utilisation et restrictions d'emploi selon les Règlements des Services de Sécurité Officiels, et la Notice d'Instruction NI10057