


Etriers d'arrimage ARB

Breveté

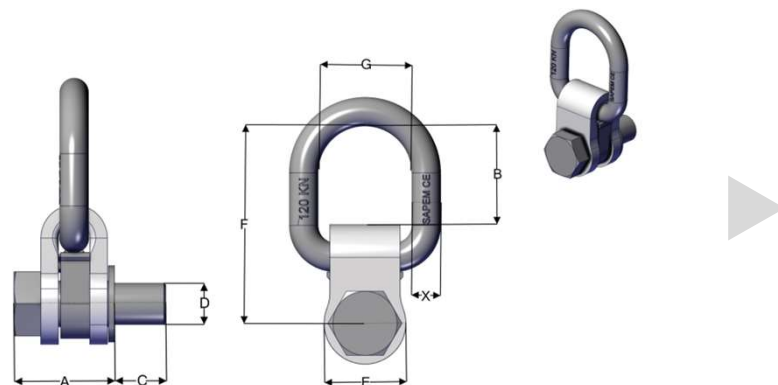

- Ressort inox de maintien en position
- Rotation de l'étrier sur 360° autour de l'axe fileté et orientation dans le plan vertical
- Résiste sans déformation à l'effort quelle que soit la direction de la traction
- Garantie de résilience à -40°C

	Code Sapem	Capacité (kN)	Masse (kg)	Dimension (mm)							
				A	B	C	D (ISO)	E	F	G	X
N°2	343B	50	3,5	76	70	38,5	M30	70	140	65	20
N°3	343C	120	6	86	85	44	M36	70	170	80	25