


Semi Palonnier double RSP

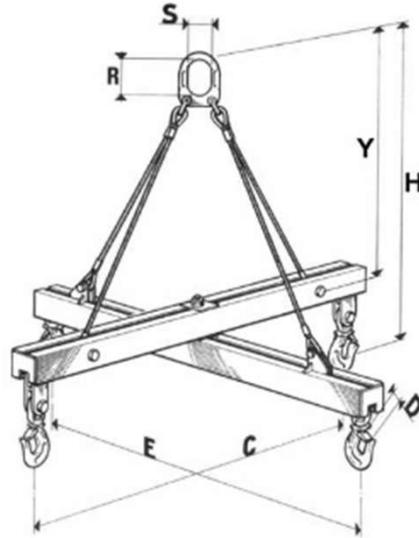

- **Portées réglables sur demande**
- **Coefficient d'utilisation 6**
- **Modèles spéciaux et toutes forces sur demande**

CMU kg	Portées C & E mm	R mm	S mm	H mm	D mm	Masse kg	Code SAPEM
1 000	1 000	105	70	700	17	55	1527A
	1 500			900		70	1527B
2 000	1 000	135	90	800	22	65	1527C
	1 500			1 100		90	1527D
	2 000					100	1527E
3 000	1 000	150	100	900	24	80	1527F
	1 500			1 300		110	1527G
	2 000					160	1527H
	3 000			1 800		250	1527J
4 000	1 000			1 100	24	120	1527K
5 000	1 000	158	105	1 150	28	150	1527L
	1 500			1 500		170	1527M
	2 000					235	1527N
	3 000			2 500		300	1527P

Note: Matériel conforme aux exigences essentielles de Sécurité de la Directive Européenne 2006/42/CE et norme NF EN 13155. Fourni avec Déclaration de Conformité CE.